



OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024332

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Tālrunis 67964333, Fakss 67963777
e-pasts: olainesdome@olaine.lv, www.olaine.lv

Olaines novadā

17.07.2014. Nr.8.10.1./ 3091

Iepirkuma „Ēkas jumta siltināšana, lietus noteku un daļēja PVC logu nomaiņa un apkures sistēmu un ventilācijas sistēmu ieregulēšana”, IDN: ONP 2014/35/KPFI, Ieinteresētajiem piegādātājiem

Par jautājumiem iepirkumam „Ēkas jumta siltināšana, lietus noteku un daļēja PVC logu nomaiņa un apkures sistēmu un ventilācijas sistēmu ieregulēšana”, IDN: ONP 2014/35/KPFI

Iepirkumu komisija 2014.gada 14. un 15.jūlija saņēma ieinteresēto piegādātāju vēstules ar jautājumiem par iepirkuma „Ēkas jumta siltināšana, lietus noteku un daļēja PVC logu nomaiņa un apkures sistēmu un ventilācijas sistēmu ieregulēšana”, IDN: ONP 2014/35/KPFI, Tehniskās specifikācijas Darbu daudzumu sarakstu.

Ieinteresētā piegādātāja jautājums Nr. 1:

Lūgums atšifrēt kādam nolūkam tas ir vajadzīgs?

Un kāds automātiskais regulēšanas bloks ir nepieciešams?

44	Apkures sistēmu un ventilācijas sistēmu ieregulējumu izmaiņa (automātiskā regulēšanas bloka piegāde, uzstādīšana un ieregulēšana)	kompl.	1
----	---	--------	---

Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.1:

Šie darbi ir vajadzīgi apkures sistēmas un ventilācijas sistēmu ieregulējuma izmaiņai, izstrādājot un izstādot apkures un ventilācijas sistēmu grafikus saskaņā ar faktisko telpu izmantošanas grafiku un nepieciešamo automātisko regulēšanas bloku montāžai (skolas vecajā korpusā 3 apkures kontūriem). Pretendentam pašam ir jāizvērtē automātisko regulēšanas bloku nomināli un nepieciešamās izmaksas (nepieciešamības gadījumā arī tehniskā projekta izstrāde).

Ieinteresētā piegādātāja jautājums Nr. 2:

Radās jautājums par iepirkuma tehniskajā specifikācijā pie darbu apjomiem 15.punktā. Norādītais darbs nesakrīt ar punktam sekojošajiem materiāliem. Vai tur nepietrūkst papildus punkts par brusas montāžu?


Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.2:

15. punkts Darbu daudzumu sarakstā:

15	45261000	Akmens vates stūrišu griešana un uzstādīšana	m	20
----	----------	--	---	----

Akmens vates stūriši ir domāti vietām, kur jumta segums piekļaujas ēkas sienai un ventilācijas izvadiem. Tas ir tādēļ, lai kausējot bitumena ruļļu materiālu, nerastos 90 grādu leņķis, un materiāls, temperatūru ietekmē, nesāktu plaisāt. Ja pretendents uzskata, ka nepieciešams papildus punkts, tad lai paredz brusas stiprināšanu.

Paraugs par ar vates stūrīša uzstādīšanu:

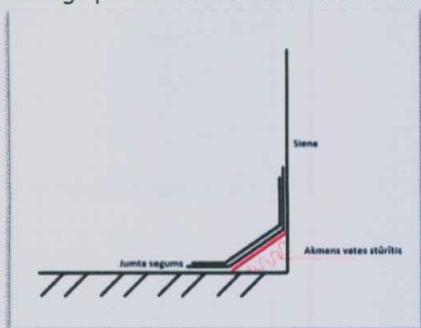

Lai iepazīstinātu visus ieinteresētus piegādātājus, komisija nolemj publicēt jautājumu un atbildi pašvaldības mājas lapā www.olaine.lv sadaļā "Iepirkumi" pie iepirkuma IDN: 2014/35/KPFI dokumentācijas.

Pretendentiem, gatavojot piedāvājumus atklātam konkursam, jāņem vērā Komisijas sniegtā atbilde.

Izpilddirektors

Ģ.Batrags

Lavrinoviča 67146050